

Gama _____
Desagües de baño

 **KESSEL**



El toque final.

Desagües de baño
Desagües de pared
Canales de ducha



Ideal para
su diseño.



Desagües de pared

Líneas puristas. Desagües de diseño exclusivo para cuartos de baño sin barreras.

[↗](#) **Página 12**



Desagües de baño

El punto de mira. Desagües clásicos en diferentes variaciones.

[↗ Página 18](#)



Canales de ducha

Canales maravillosos. Desagües modernos con bordes invertidos realizados en acero inoxidable.

[↗ Página 28](#)

Un estilo que surte efecto.

Los numerosos galardones al diseño recibidos nos confirman que nuestro estilo da en el blanco. Bien. El hecho que nuestros productos funcionan de maravilla nos lo confirman diariamente nuestros clientes.

Y esto es lo que cuenta.

Es el motor que nos empuja a dar siempre lo mejor de nosotros, día tras día. Empleando solo materiales de primera. Ofreciendo complementos para una amplia gama de exigencias.

Y cumpliendo siempre con los estándares de producción más exigentes.





Materiales de primera calidad. El placer que se siente al disfrutar de un cuarto de baño nuevo debería durar más que un corto instante. Este es el motivo que nos guía a la hora de seleccionar los materiales para nuestros productos. Ya se trate del clásico acero inoxidable o de los innovadores materiales compuestos, gracias a nuestros materiales de primera calidad garantizamos un nivel máximo de durabilidad y seguridad de nuestros desagües de baño.



Los accesorios adecuados. Una característica típica de KESSEL, igual que nuestros demás productos, nuestros desagües de baño no solo lucen un diseño logrado sino que son además sumamente versátiles. En nuestra amplia gama de accesorios seguro que encuentra la solución adecuada para todas las exigencias que su aplicación puede suponer para nuestros desagües.



Presencia global. Calidad extraordinaria. Las soluciones de desagües de KESSEL son codiciadas en todo el mundo, los más de 50 mercados de exportación son una clara muestra de ello. Agradecemos nuestro éxito internacional a la marca de calidad «Made in Germany»; todos nuestros desagües de baño se fabrican exclusivamente en nuestra planta de producción principal de Lenting, cerca de Ingolstadt.



reddot design award
winner 2010



Desagües de baño
The Ultraflat con
cubierta de diseño



Canal de ducha *Linearis Infinity*
Longitud: 1400 mm



Canal de ducha *Linearis Compact*
Longitud: 750 mm



Canal de ducha *Linearis Infinity*
Longitud: 1600 mm



Desagüe de baño *The Ultraflat* con cubierta de diseño



Desagües de pared *Scada*



Líneas puristas.

Desagües de pared

Luce una línea clara: el desagüe de pared *Scada* galardonado por su diseño es una auténtica «estrella» que aporta un aire exclusivo a su cuarto de baño. En vez de encontrarse en el suelo, este desagüe de dimensiones compactas se monta en la pared, ofreciendo así la base ideal para una ducha 100 % a nivel del suelo y de libre acceso. Podrá elegir de entre cuatro cubiertas para desagües *Scada*, ¡algunas de ellas incluso con iluminación LED!





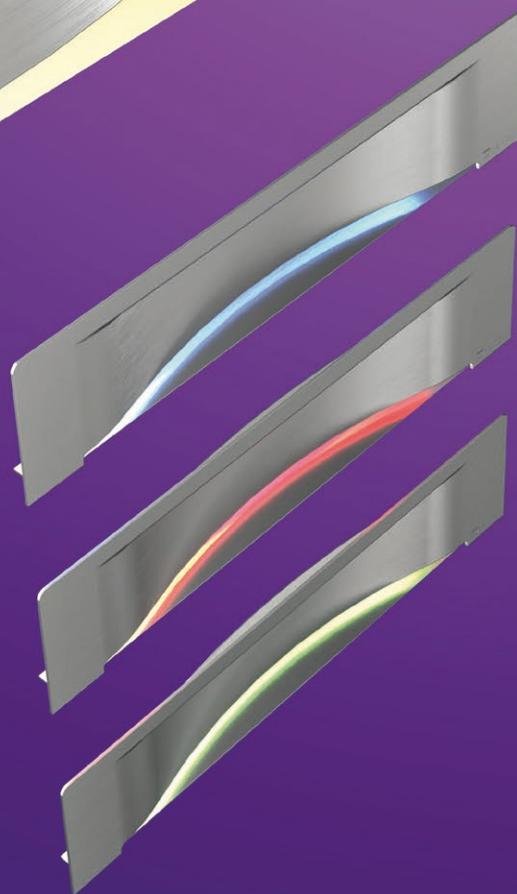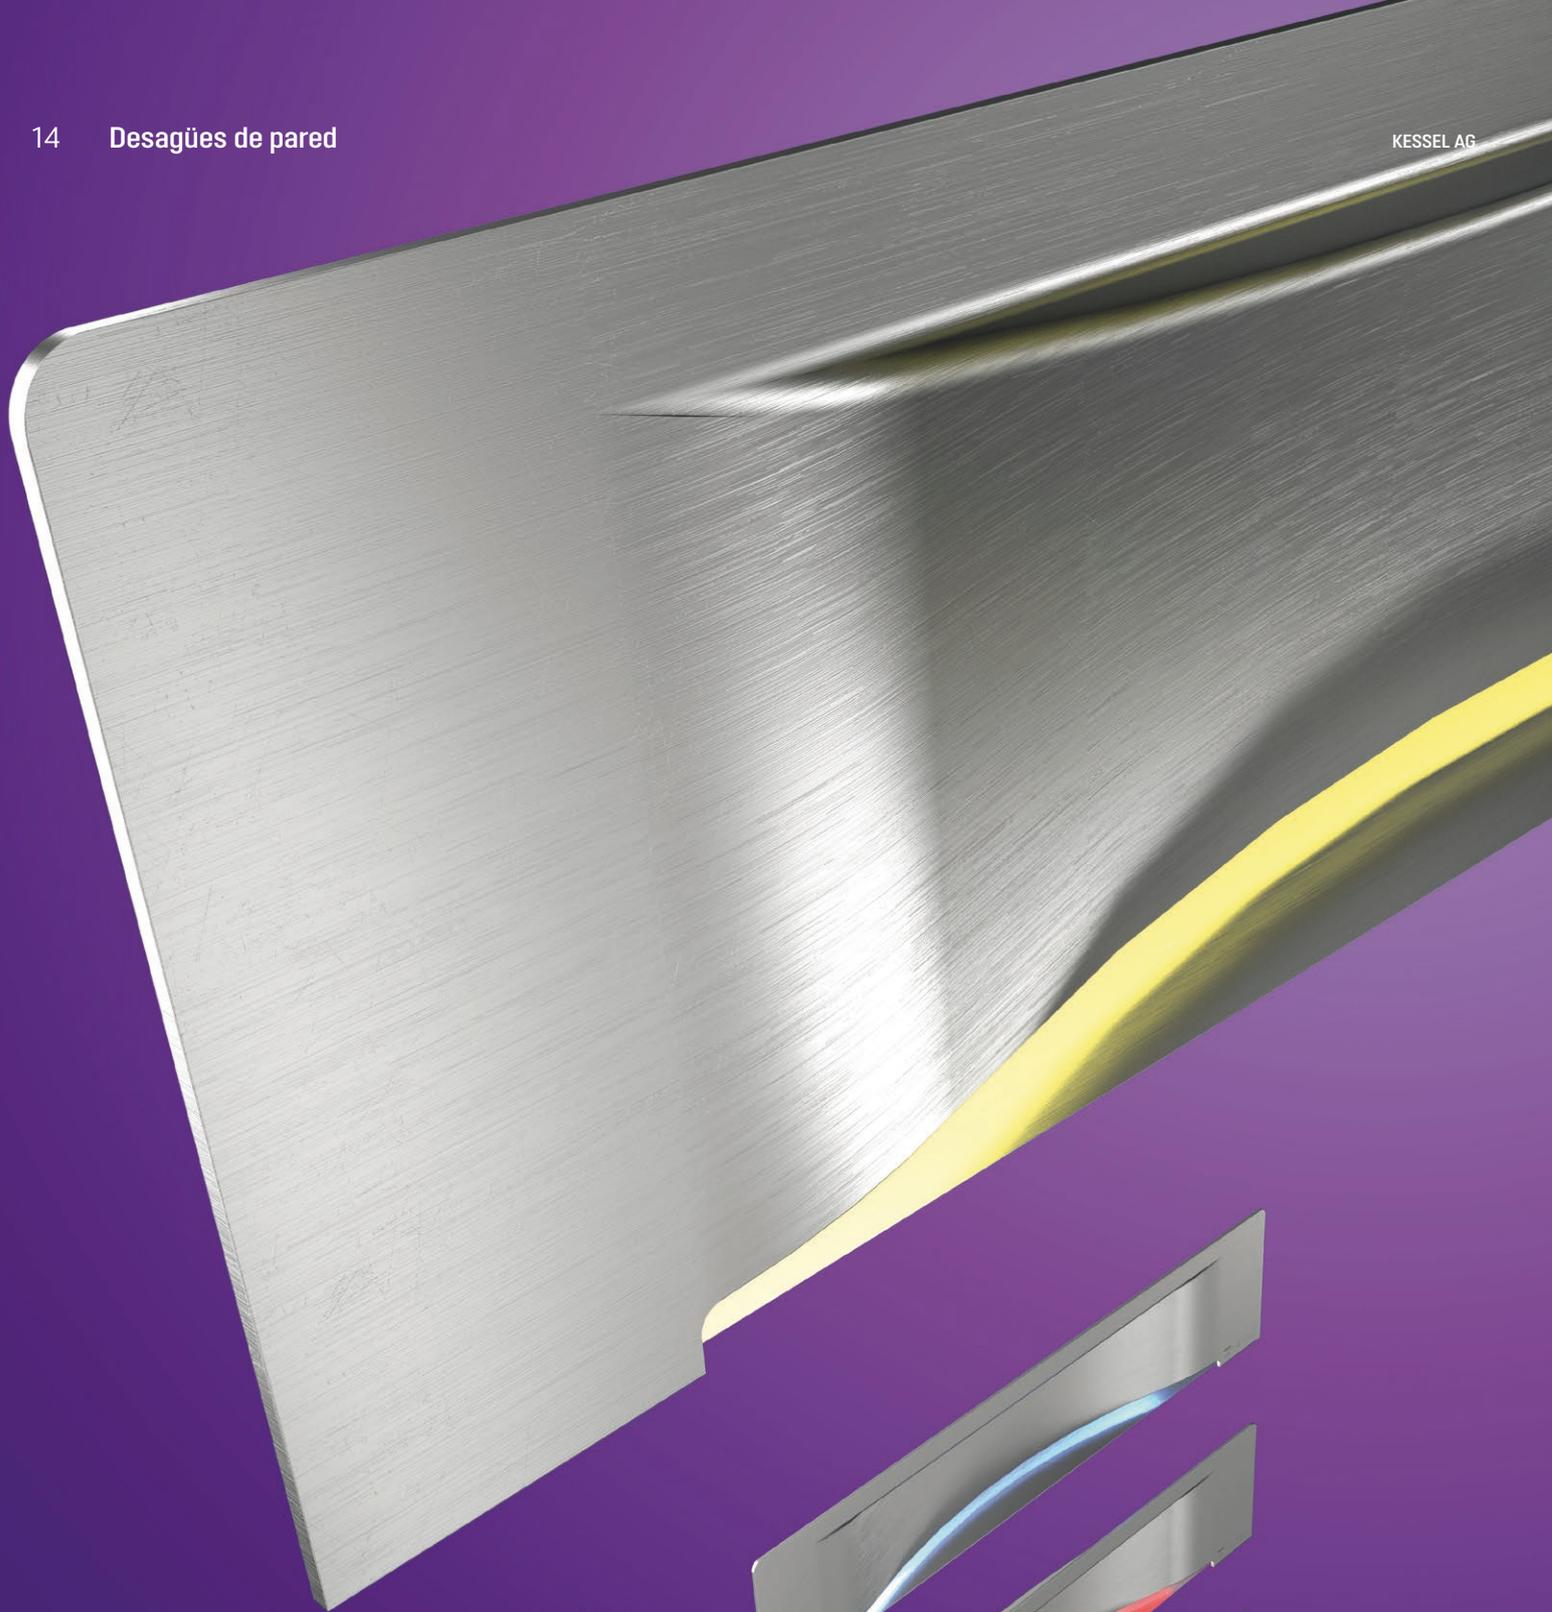

Scada LED

Oferta exclusiva de KESSEL: iluminación LED con programa de cambio automático de colores o selección individual del color de la luz.


Ventajas claras.

Características de nuestros desagües de pared



Conexiones en tres lados

Gracias a las diversas opciones de conexión (parte delantera, lateral izquierdo o derecho) no es necesario cambiar la tubería de desagüe de la habitación y se facilita la instalación de un suelo radiante debajo de la ducha.

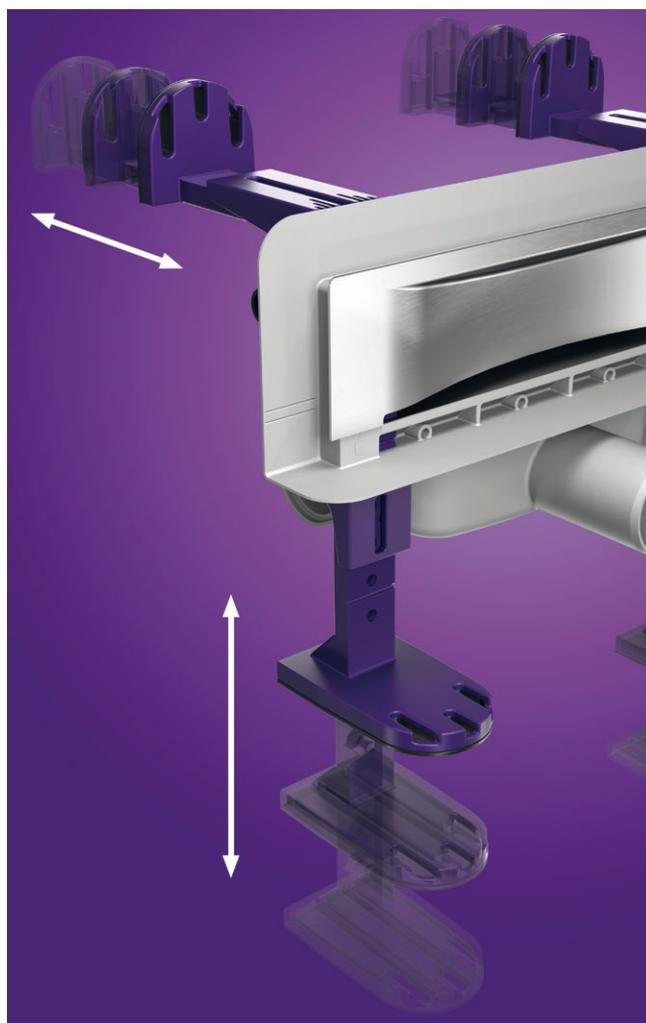

Soportes de instalación de altura ajustable

Los soportes de instalación de altura ajustable de la versión para paredes de cartón yeso permiten adaptar la altura de instalación de 80 a 215 mm hasta el borde superior del azulejo.

Una decisión clara.

Gama desagües de pared

Scada

La serie *Scada* está disponible con cuatro cubiertas de acero inoxidable diferentes. Si fuera necesario, el desagüe de pared también se puede suministrar premontado e integrado en un marco sellado para la instalación. Todas las versiones ofrecen un caudal de flujo de 0,5 l/s.

Scada cubiertas para desagües



Invisible
296 × 61 mm (W × H, embaldosable)
para baldosas de hasta 10 mm.




Acero inoxidable
312 × 74 mm (W × H)
para baldosas de hasta 17 mm.



Wave
312 × 74 mm (W × H) para
baldosas de hasta 10 mm.



Acero inoxidable
312 × 67 mm (W × H) para
baldosas de hasta 10 mm.

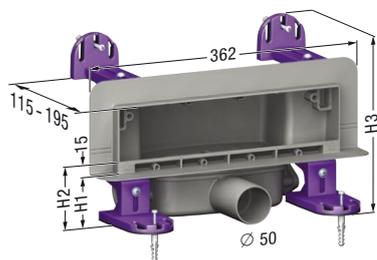

Scada con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Cubierta para desagües	Nº d. art.
<i>Invisible</i>	48 000.01M
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 000.02M
<i>Wave</i>	48 000.03M
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 000.04M




Scada LED con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Cubierta para desagües	Nº d. art.
<i>Invisible</i>	48 003.41M
Acero inoxidable hasta 10 mm	48 003.42M
<i>Wave</i>	48 003.43M
Acero inoxidable hasta 17 mm	48 003.44M



Accesorios



Filtro de pelo

Fabricado de polímero.

Nº d. art. 48 800



Multistop

Detención de olores, espuma
y roedores.

Nº d. art. 48 400



Tablero de pared seca


623 × 300 mm (W × H) para
estructura de postes y vigas.
Con adhesivo de instalación.

Nº d. art. 48 063


El punto de mira.

Desagües de baño

En lo que se refiere a los clásicos desagües, nuestra amplia gama de desagües de baño no deja que nada que desear. No importa si se trata de un baño proyectado para un edificio nuevo, trabajos de reformas o acondicionamiento, nuestras sofisticadas funciones y numerosas posibilidades de combinación proporcionadas por el principio modular hace que nuestros desagües de baño sean ideales para prácticamente todas las aplicaciones, mientras que las cubiertas con diferentes diseños de acero inoxidable garantizan un acabado con mucho estilo.

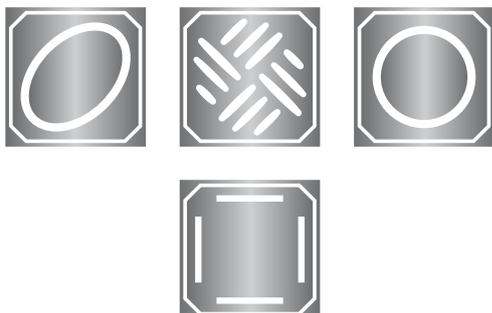



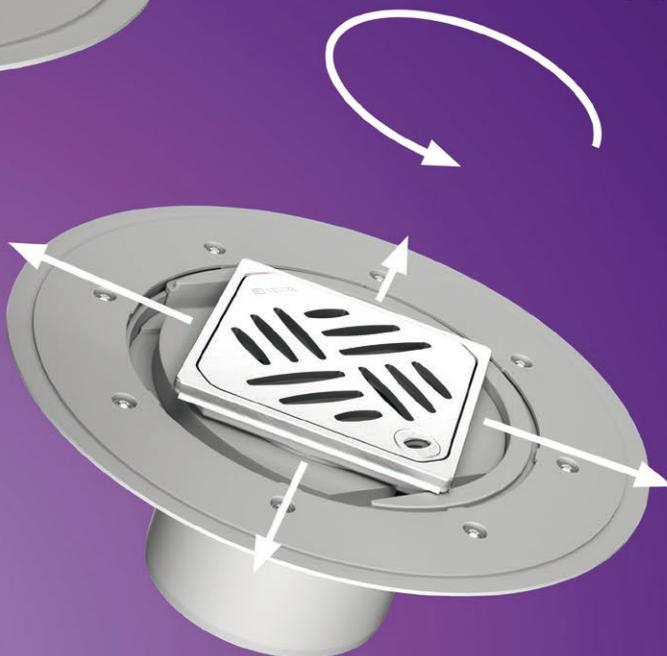


Secciones superiores variables

Extremadamente flexibles: nuestras secciones superiores giratorias, inclinables y de altura ajustable. La sección superior plana *Variofix* permite retirar la cubierta para adaptarla al diseño de la baldosa.



Pensando en todo.

Características de nuestros desagües de pared

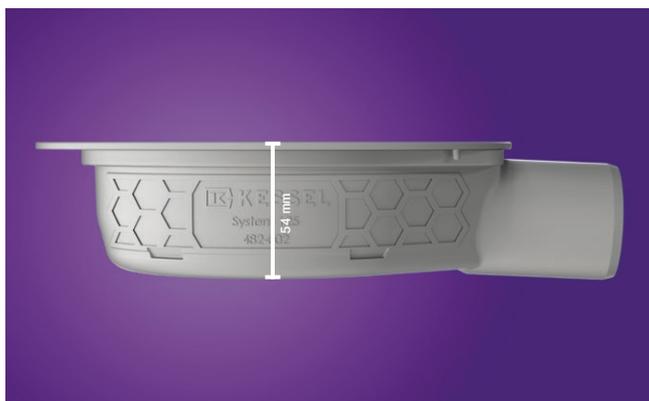

Profundidad de instalación reducida

Nuestros desagües de baño planos, *The Superflat* y *The Ultraflat* son especialmente ideales para proyectos de reformas gracias a su profundidad de instalación reducida.



Facilitan los trabajos de limpieza y mantenimiento


El dispositivo de bloqueo y elevación *Lock & Lift* permite introducir y bloquear o desbloquear y sacar la cubierta rápidamente. Esto ahorra tiempo durante los trabajos de limpieza diarios, obligatorios en el sector comercial.

Una buena elección.

Gama de desagües de pared

Cubiertas

Elija de entre los diferentes diseños realizados en acero inoxidable y la versión embaldosable *Invisible* para que los desagües de baño se adapten tanto a su gusto como al diseño de su cuarto de baño.

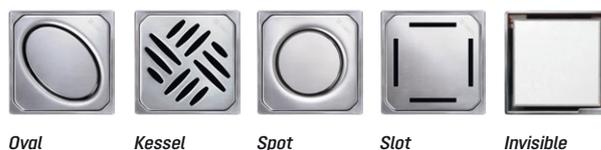

Oval

Kessel

Spot

Slot

Invisible

Classic

Sistema 100

El modelo *Classic* es la versión más versátil dentro de nuestro amplio abanico de desagües de baño. Sus dimensiones compactas, la salida lateral o vertical y las diferentes opciones de instalación garantizan un máximo de versatilidad. Su caudal de flujo es de 0,8 l/s.



Classic con sección superior plana

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	40 150.54
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 150.50
lateral	Slotted, K 3	138 × 138	40 150.51
vertical	Oval, L 15	120 × 120	40 250.54
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 250.50
vertical	Slotted, K 3	150 × 150	40 250.51
Ø 75			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	40 170.54
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 170.50
lateral	Slotted, K 3	138 × 138	40 170.51
vertical	Oval, L 15	120 × 120	40 270.54
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	40 270.50
vertical	Slotted, K 3	138 × 138	40 270.51



Classic con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija



Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 150.90
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 250.90
Ø 75			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 170.90
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 270.90

+

Una buena combinación.


www.kessel.com/modular-system

Para ofrecer más opciones:
el sistema modular
para los desagües de baño




Classic
con dispositivo antiolores extraíble

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	40 150.66
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 150.20
vertical	Invisible, K 3	110 × 110	40 250.66
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 250.20
Ø 75			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	40 170.66
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	40 170.20
vertical	Invisible, K 3	110 × 110	40 270.66
vertical	Slotted, K 3	100 × 100	40 270.20



Classic
con doble capa impermeabilizante

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 159.50
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	40 259.50
Ø 75			
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	40 179.50
vertical	Slotted, K 3	95 × 95	40 279.50



Classic
con brida para sujeción

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	120 × 120	40 150.30
vertical	Slotted, K 3	120 × 120	40 250.30
Ø 75			
lateral	Slotted, K 3	120 × 120	40 170.30
vertical	Slotted, K 3	120 × 120	40 270.30

The Superflat


Sistema 100

Con su altura reducida de 90 mm, cubierta incluida, el modelo *The Superflat* es especialmente ideal para profundidades de instalación reducidas. La sección superior se puede acortar según las exigencias. Su caudal de flujo es de 0,8 l/s.

The Superflat con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija




Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	42 701.91



The Superflat con dispositivo antiolores extraíble, con brida fija

Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Invisible, K 3	110 × 110	42 701.95



Floordrain ME

Sistema 100


Diseño modular

Cuerpo de desagüe Floordrain ME



Con tres entradas Ø 55 mm y una salida Ø 75 mm, con dispositivo antiolores extraíble. Su caudal de flujo es de 1,8 l/s.

Nº d. art. 373 001




Secciones superiores



Cubierta	en mm	Lock & Lift	Nº d. art.
Clase L 15			
Kessel	120 × 120	con	27 201
Kessel	120 × 120	sin	27 225
Oval	120 × 120	con	27 202
Oval	120 × 120	sin	27 226
Clase K 3			
Spot	120 × 120	con	27 221
Spot	120 × 120	sin	27 220
Slot	120 × 120	con	27 219
Slot	120 × 120	sin	27 218




The Superflat
con dispositivo antiolores
extraíble, con Variofix
sección superior plana



Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Oval, L 15	120 × 120	42 701.54
lateral	Slotted, K 3	95 × 95	42 701.50




The Superflat
con dispositivo antiolores
extraíble




Salida	Cubierta, clase	en mm	Nº d. art.
Ø 50			
lateral	Slotted, K 3	100 × 100	42 701.20




Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Invisible, K 3	110 × 110	Borde acero inoxidable	27 211
Invisible, K 3	110 × 110	—	27 210



Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Closed, L 15	150 × 150	Borde y cubierta acero inoxidable	27 196G



Cubierta, clase	en mm	Características	Nº d. art.
Slotted, K 3	138 × 138	antideslizante	27 176
Slotted, K 3	138 × 138	—	27 196




The Ultraflat

Sistema 125


El nombre habla por sí mismo, *The Ultraflat* es nuestro desagüe de baño más plano y, por consiguiente, la elección ideal para trabajos de reforma en edificios existentes. Ofrecen un caudal de flujo de 0,6 a 1,0 l/s.




sin Lock & Lift




con Lock & Lift



sin Lock & Lift



con Lock & Lift



The Ultraflat 54 con membrana impermeabilizante montada en fábrica


Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
Ø 40, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 740.20M
Kessel, L 15	—	44 740.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.66M
Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 750.20M
Kessel, L 15	—	44 750.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.66M

The Ultraflat 54 sin membrana impermeabilizante montada

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
Ø 40, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 740.20
Kessel, L 15	—	44 740.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63
Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 750.20
Kessel, L 15	—	44 750.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63

Accesorios

Sistema 100 Sistema 125



Megastop

Dispositivo mecánico antiolores con junta hidráulica.



Multistop

Detención de olores, espuma y roedores.




Filtro de pelo

Fabricado de polímero.



Ayuda de instalación

Juego de ayuda de instalación fabricado de polímero que facilita la fijación y el atornillado.



Brida de sujeción

Fabricada de polímero. Con membrana impermeabilizante montada en fábrica.

Apto para	sistema	Nº d. art.
<i>The Ultraflat</i>	125	48 550

Apto para	sistema	Nº d. art.
<i>Classic, The Superflat</i>	100	43 500
<i>The Ultraflat</i>	125	48 500


Apto para	sistema	Nº d. art.
<i>Classic, The Superflat</i>	100	43 700
<i>The Ultraflat</i>	125	48 700

Apto para	sistema	Nº d. art.
<i>The Ultraflat</i>	125	44 702

Apto para	sistema	Nº d. art.
<i>The Ultraflat</i>	125	44 703




Nº d. art. 44 700.20M




Nº d. art. 44 700.20



Nº d. art. 44 700.62



Nº d. art. 44 700.66



Nº d. art. 44 700.63



The Ultraflat 79 sin membrana impermeabilizante

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 700.20
Kessel, L 15	—	44 700.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.63
Kessel, L 15	Lock & Lift, Megastop	44 700.66

The Ultraflat 79 con sección superior plana Variofix y membrana impermeabilizante no montada en fábrica

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 700.51
Kessel, L 15	—	44 700.52
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.53

brida de sujeción incl. con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Cubierta, clase	Características	Nº d. art.
Ø 50, salida lateral, cubierta 120 × 120 mm		
Slotted, K 3	—	44 700.20M



Juego de conversión Push fit
 Incluye 3 adaptadores de entrada Ø 50 mm, 1 adaptador de salida Ø 75 mm y 1 conexión para sección superior Ø 110 mm, EN 1451-1.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Floordrain ME	100	373 008



Juego de conversión Glue fit
 Incluye 3 adaptadores de entrada Ø 50 mm, 1 adaptador de salida Ø 75 mm, EN 1451-1.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Floordrain ME	100	373 007



Sección de extensión
 Fabricada de polímero. Con junta de sellado.

Apto para	sistema	Nº d. art.
Classic, The Superflat	100	27 146



Adhesivo de 2 componentes
 Para la adhesión de las membranas impermeabilizantes de KESSEL


Apto para	sistema	Nº d. art.
The Ultraflat	125	48 650

Canales maravillosos.

Canales de ducha



Los diseños logrados son atemporales – nuestros canales de ducha *Linearis* no son la excepción a esta norma. Su diseño purista y el acero inoxidable de elevada calidad los convierten en una estrella óptica que no se cansará de ver. Y en caso de que se cansara, los canales de ducha se puede rediseñar fácilmente gracias a sus cubiertas de acero inoxidable giratorias y embaldosables. Independientemente de lo que desee realizar con *Linearis*, tanto en la habitación como cerca de la pared, con este producto no existen límites para la creación de una ducha sin barreras.

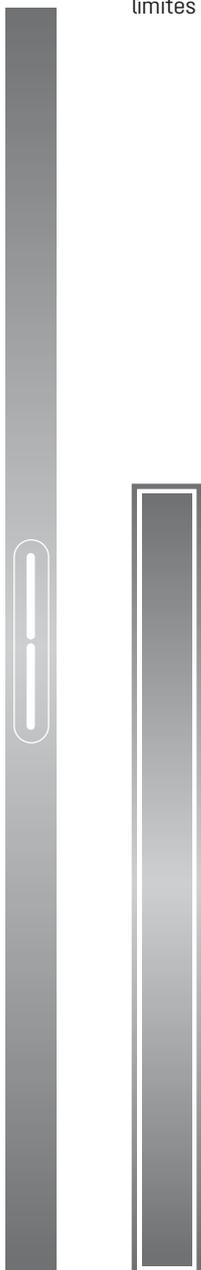



Fácilmente extensibles

Se pueden conectar varios canales de ducha *Linearis Infinity* junto con las secciones de extensión disponibles para proporcionar la longitud de canal exacta que elija. Las esquinas también son posibles con los ángulos de conexión de 30°, 45° y 90°.



Maravillosamente prácticos.

Características de nuestros canales de ducha



Selección de color

Los canales *Linearis Infinity* están disponibles en el clásico acabado de superficie mate o pulido de acero inoxidable, así como en las nuevas superficies de color de cobre mate, bronce o negro.




Concepto higiénico

El nuevo sifón antiolores sin agua *Megastop* ofrece una solución única e higiénica a los sifones antiolores estándar. Gracias a las cubiertas de canales fácilmente extraíbles que brindan acceso total para la limpieza y el mantenimiento.

Diseño individual

Las cubiertas de acero inoxidable reversibles y embaldosables permiten integrar los canales de ducha *Linearis Compact* y *Linearis Comfort* de forma que creen un contraste con el suelo o de forma discreta y casi invisible.

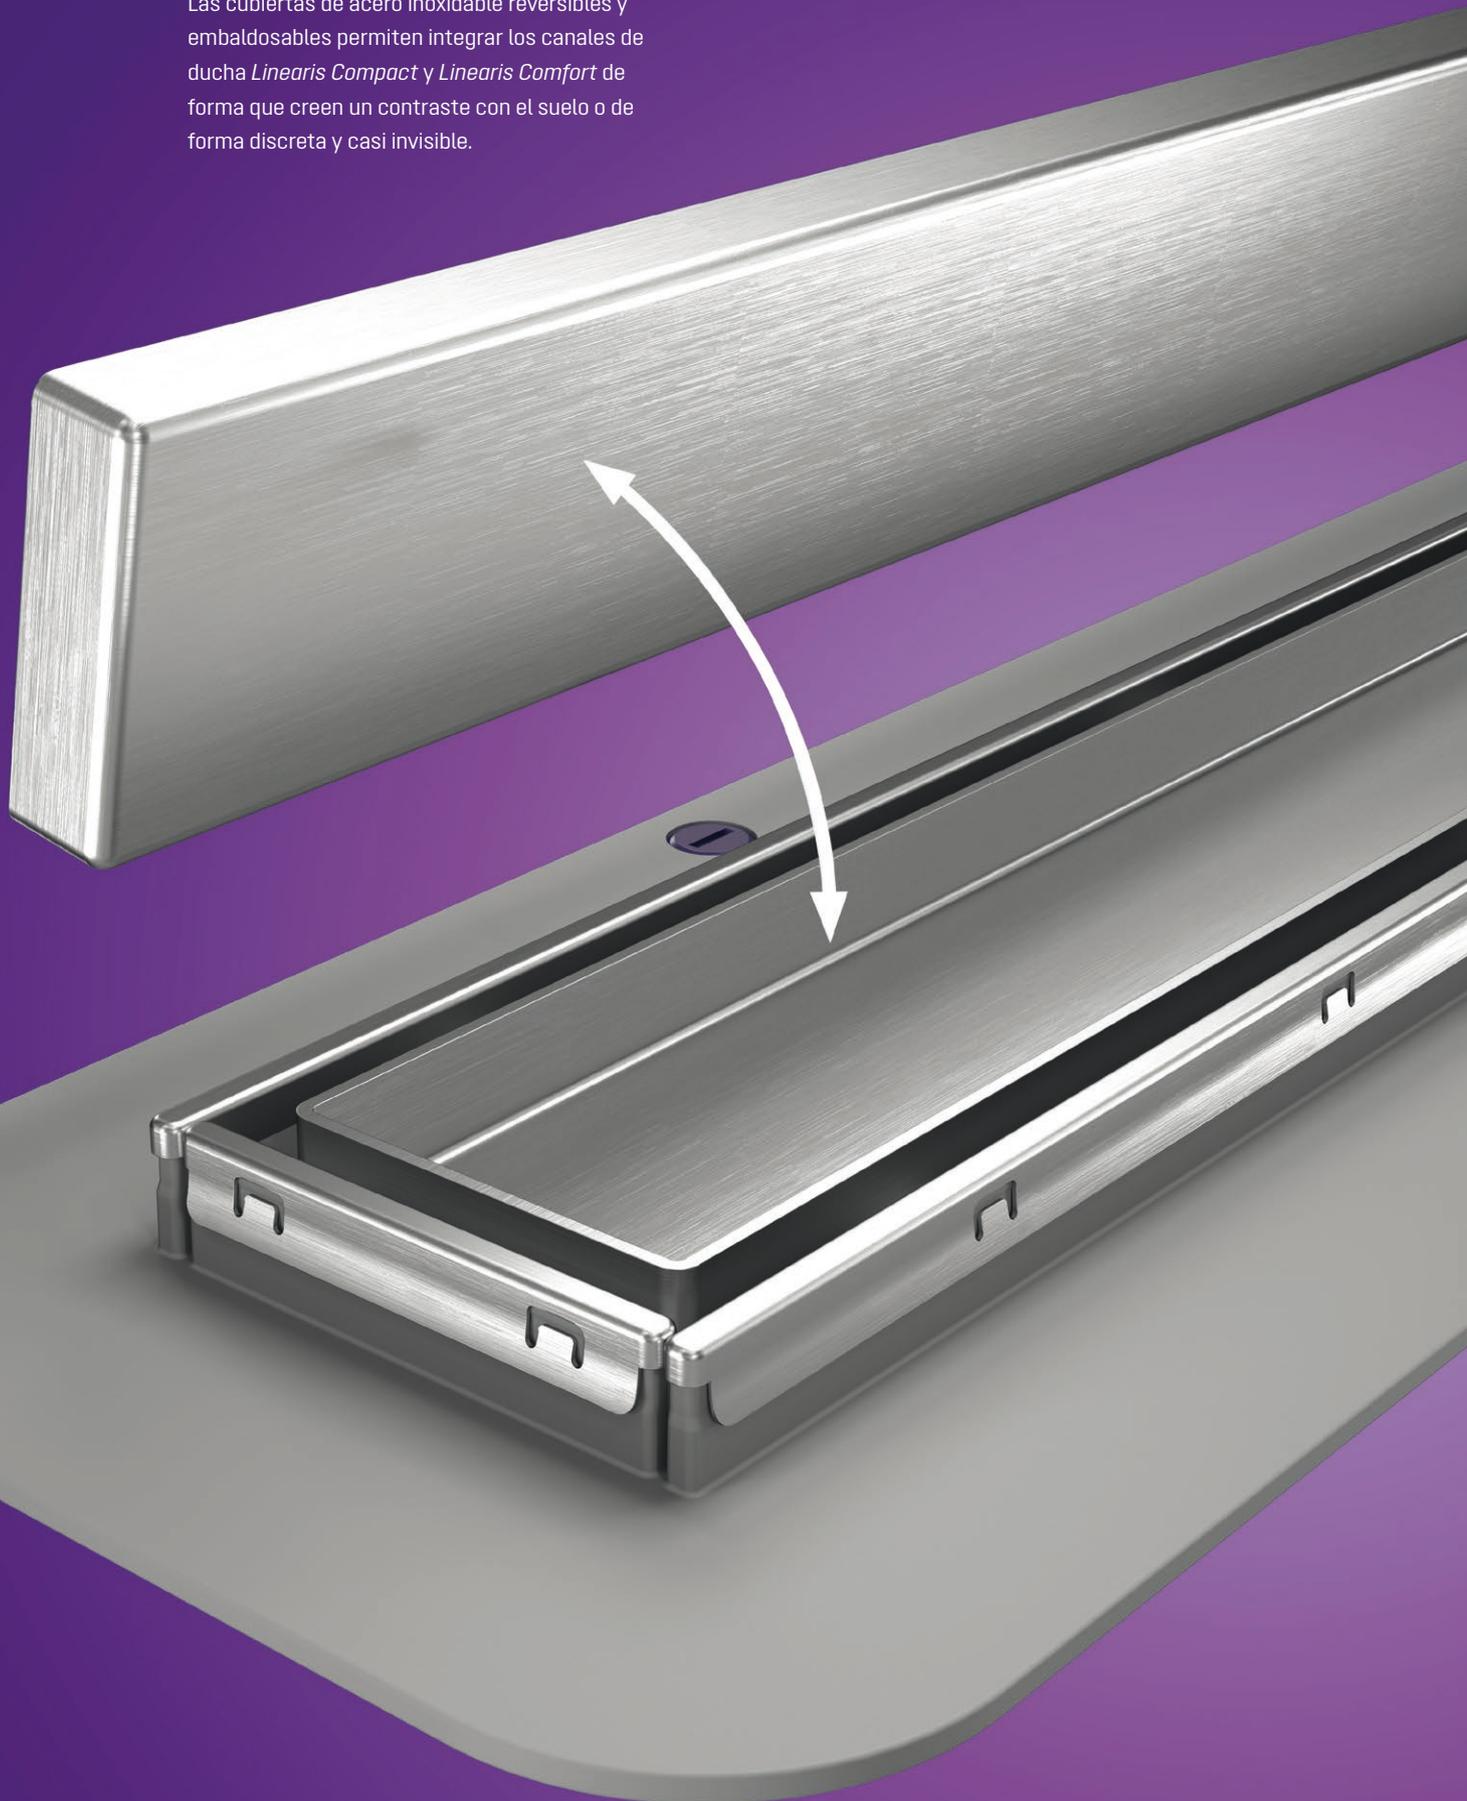



varias alturas de instalación

Las alturas de instalación de los canales de ducha comienzan en 60 mm (*Linearis Infinity*) y pueden cumplir con los requisitos de altura exactos con los soportes de instalación ajustables verticalmente.



Múltiples longitudes de canales

Todos los canales de ducha están disponibles en varias longitudes. Para longitudes de instalación personalizadas, *Linearis Infinity* se puede acortar para cumplir con la longitud requerida exacta.

Maravillosamente versátiles.

Gama de canales de ducha

Linearis Infinity 60

El estrecho canal Linearis Infinity para duchas a ras de suelo es adecuado para drenaje lineal interior para uso doméstico y comercial. El perfil del canal de acero inoxidable AISI 316 se puede acortar individualmente y se puede extender recto o en tres ángulos (30, 45 y 90 grados).

El cuerpo de desagüe de PP está equipado con absorción de ruidos y asentamientos. El canal contiene una brida con clip con membrana impermeabilizante montada de fábrica de conformidad con EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. El perfil de canal se puede empujar en dirección longitudinal y transversal en la brida con clip para nivelar la tolerancia de construcción. Aberturas de agua de infiltración abiertas, sin inundación del nivel de impermeabilización en caso de retorno de aguas.


Con dispositivo antiolores con altura de agua de sellado de 24 mm o incluyendo el dispositivo antiolores mecánico *Megastop* con junta hidráulica.

Caudal de descarga (l/s) con dispositivo antiolores:

- con umbral de 10 mm: 0,4 l/s, con umbral de 20 mm: 0,5 l/s

Caudal de flujo (l/s) con Megastop:

- con umbral de 10 mm: 0,2 l/s, con umbral de 20 mm: 0,4 l/s

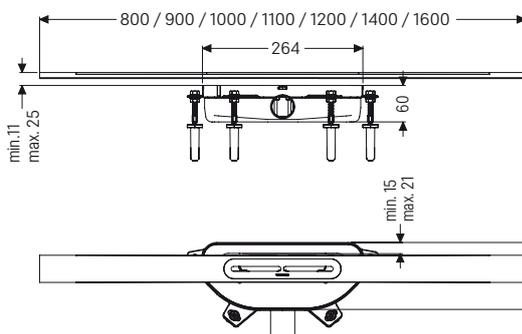

Dispositivo antiolores con junta hidráulica de 24 mm

Longitud del canal en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------

Superficie: acero inoxidable, cepillado

800	45 100.08
900	45 100.09
1000	45 100.10
1100	45 100.11
1200	45 100.12
1400	45 100.14
1600	45 100.16

Superficie: acero inoxidable, pulido

800	45 101.08
900	45 101.09
1.000	45 101.10
1.100	45 101.11
1.200	45 101.12
1.400	45 101.14
1.600	45 101.16

Superficie: acero inoxidable, negro, cepillado

800	45 102.08
900	45 102.09
1.000	45 102.10
1.100	45 102.11
1.200	45 102.12

Superficie: acero inoxidable, cobre, cepillado

800	45 103.08
900	45 103.09
1.000	45 103.10
1.100	45 103.11
1.200	45 103.12

Superficie: acero inoxidable, bronce, cepillado

800	45 104.08
900	45 104.09
1.000	45 104.10
1.100	45 104.11
1.200	45 104.12

Sipositivo antiolores *Megastop*

Longitud del canal en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------

Superficie: acero inoxidable, cepillado

800	45 300.08
900	45 300.09
1.000	45 300.10
1.100	45 300.11
1.200	45 300.12
1.400	45 300.14
1.600	45 300.16

Superficie: acero inoxidable, pulido

800	45 301.08
900	45 301.09
1.000	45 301.10
1.100	45 301.11
1.200	45 301.12
1.400	45 301.14
1.600	45 301.16

Superficie: acero inoxidable, negro, cepillado

800	45 302.08
900	45 302.09
1.000	45 302.10
1.100	45 302.11
1.200	45 302.12

Superficie: acero inoxidable, cobre, cepillado

800	45 303.08
900	45 303.09
1.000	45 303.10
1.100	45 303.11
1.200	45 303.12

Superficie: acero inoxidable, bronce, cepillado

800	45 304.08
900	45 304.09
1.000	45 304.10
1.100	45 304.11
1.200	45 304.12


Linearis Infinity 90

El estrecho canal Linearis Infinity para duchas a ras de suelo es adecuado para drenaje lineal interior para uso doméstico y comercial. El perfil del canal de acero inoxidable AISI 316 se puede acortar individualmente y se puede extender recto o en tres ángulos (30, 45 y 90 grados).

El cuerpo de desagüe de PP está equipado con absorción de ruidos y asentamientos. El canal contiene una brida con clip con membrana impermeabilizante montada de fábrica de conformidad con EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. El perfil de canal se puede empujar en dirección longitudinal y transversal en la brida con clip para nivelar la tolerancia de construcción. Aberturas de agua de infiltración abiertas, sin inundación del nivel de impermeabilización en caso de retorno de aguas.

Caudal de flujo (l/s):

- con umbral de 10 mm: 0,6 l/s, con umbral de 20 mm: 0,8 l/s

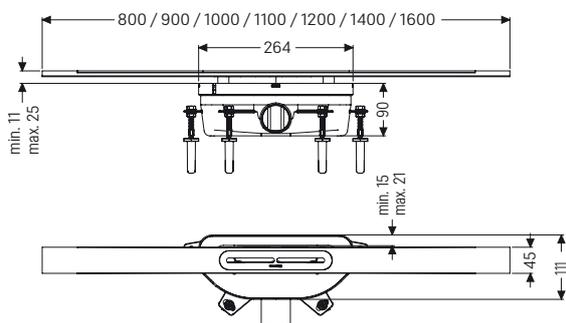

Dispositivo antiolores con junta hidráulica de 50 mm

Longitud del canal en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------

Superficie: acero inoxidable, cepillado

800	45 200.08
900	45 200.09
1.000	45 200.10
1.100	45 200.11
1.200	45 200.12
1.400	45 200.14
1.600	45 200.16

Superficie: acero inoxidable, pulido

800	45 201.08
900	45 201.09
1.000	45 201.10
1.100	45 201.11
1.200	45 201.12
1.400	45 201.14
1.600	45 201.16

Superficie: acero inoxidable, negro, cepillado

800	45 202.08
900	45 202.09
1.000	45 202.10
1.100	45 202.11
1.200	45 202.12

Superficie: acero inoxidable, cobre, cepillado

800	45 203.08
900	45 203.09
1.000	45 203.10
1.100	45 203.11
1.200	45 203.12

Superficie: acero inoxidable, bronce, cepillado

800	45 204.08
900	45 204.09
1.000	45 204.10
1.100	45 204.11
1.200	45 204.12

Accesorios



Megastop
Barrera contra olores, espuma y plagas que incluye filtro para el cabello
Nº d. art. 45 100




Filtro de pelo
fabricados de polímero
Nº d. art. 45 102

Piezas de conexión




Conector recto
para la conexión recta de dos canales
Nº d. art. 45 103


Conectores angulares
con dos conectores, artículo 45 103, para la extensión con retensión axial



90°	Nº d. art.
acero inoxidable, cepillado	45 100.01
acero inoxidable, pulido	45 101.01
acero inoxidable, negro, cepillado	45 102.01
acero inoxidable, cobre, cepillado	45 103.01
acero inoxidable, bronce, cepillado	45 104.01



45°	Nº d. art.
acero inoxidable, cepillado	45 100.02
acero inoxidable, pulido	45 101.02
acero inoxidable, negro, cepillado	45 102.02
acero inoxidable, cobre, cepillado	45 103.02
acero inoxidable, bronce, cepillado	45 104.02




30°	Nº d. art.
acero inoxidable, cepillado	45 100.03
acero inoxidable, pulido	45 101.03
acero inoxidable, negro, cepillado	45 102.03
acero inoxidable, cobre, cepillado	45 103.03
acero inoxidable, bronce, cepillado	45 104.03

System 125

Linearis Comfort

La solución elegante *Linearis Comfort* con membrana impermeabilizante montada en fábrica es nuestro canal de ducha premium para un máximo disfrute durante la ducha. Ofrece una experiencia de ducha libre de barreras, un nivel insonorizante ideal y un caudal de flujo 1,1 l/s / 1,0 l/s con 10 mm / 0 mm cabezal de agua.

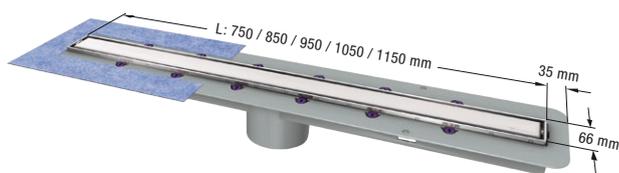

Sección superior Linearis Comfort

Longitud (mm)	Nº d. art.
750	48 928M
850	48 929M
950	48 930M
1.050	48 931M
1.150	48 932M

Cuerpo de desagüe La salida lateral Ultraflat 79 Ø 50, sin sifón antiolores



Entrada	Nº d. art.
sin entrada	44 700
con entrada	44 701


Accesorios



Multistop

Detención de olores, espuma y roedores.

Nº d. art. 48 400



Filtro de pelo

Fabricada de polímero.

Nº d. art. 48 800



Ayuda de instalación

La ayuda de instalación se puede acortar a medida como sustitución de la conexión atornillada. Con adhesivo de instalación.

Producto	Nº d. art.
Linearis Comfort	48 640
Linearis Compact	48 639

Sistema 100

Linearis Compact

Nuestro canal de ducha *Linearis Compact* con membrana impermeabilizante no montada en fábrica es ideal para los que valoran un diseño purista y atemporal para su cuarto de baño. Su altura compacta también lo convierte en la elección ideal para las tareas de reforma, ofrece un caudal de flujo de 0,6 l/s / 0,5 l/s con 10 mm / 0 mm cabezal de agua.



Linearis Compact con membrana impermeabilizante no montada

Longitud (mm)	Nº d. art.	Longitud (mm)	Nº d. art.
300	45 600.59	300	45 600.59M
450	45 600.60	450	45 600.60M
550	45 600.61	550	45 600.61M
650	45 600.62	650	45 600.62M
750	45 600.63	750	45 600.63M
850	45 600.64	850	45 600.64M
950	45 600.65	950	45 600.65M
1.050	45 600.66	1.050	45 600.66M
1.150	45 600.67	1.150	45 600.67M

Linearis Compact con membrana impermeabilizante montada en fábrica

Longitud (mm)	Nº d. art.	Longitud (mm)	Nº d. art.
300	45 600.59	300	45 600.59M
450	45 600.60	450	45 600.60M
550	45 600.61	550	45 600.61M
650	45 600.62	650	45 600.62M
750	45 600.63	750	45 600.63M
850	45 600.64	850	45 600.64M
950	45 600.65	950	45 600.65M
1.050	45 600.66	1.050	45 600.66M
1.150	45 600.67	1.150	45 600.67M

Linearis Compact

Diseño modular

El modelo *Linearis Compact* con membrana impermeabilizante no montada se puede combinar con todos los cuerpos de desagües y accesorios del sistema modular 100.



Sección superior Linearis Compact

Longitud (mm)	Nº d. art.
300	47 804S
450	47 805S
550	47 806S
650	47 807S
750	47 808S
850	47 809S
950	47 810S
1.050	47 811S
1.150	47 812S

Cuerpo de desagüe Classic Ø 50, sin sifón antiolores



Salida	Nº d. art.
Ø 50	
lateral	40 151
vertical	40 251
Ø 75	
lateral	40 171
vertical	40 271



Accesorios



Multistop

Detención de olores, espuma y roedores.

Nº d. art. 48 400



Filtro de pelo

Fabricada de polímero.

Nº d. art. 48 800



Adhesivo de 2 componentes

Para la adhesión de las membranas impermeabilizantes de KESSEL

Nº d. art. 48 650




Ayuda de instalación

La ayuda de instalación se puede acortar a medida como sustitución de la conexión atornillada. Con adhesivo de instalación.

Producto	Nº d. art.
<i>Linearis Comfort</i>	48 640
<i>Linearis Compact</i>	48 639

KESSEL ofrece una amplia gama de diferentes tipos de desagües

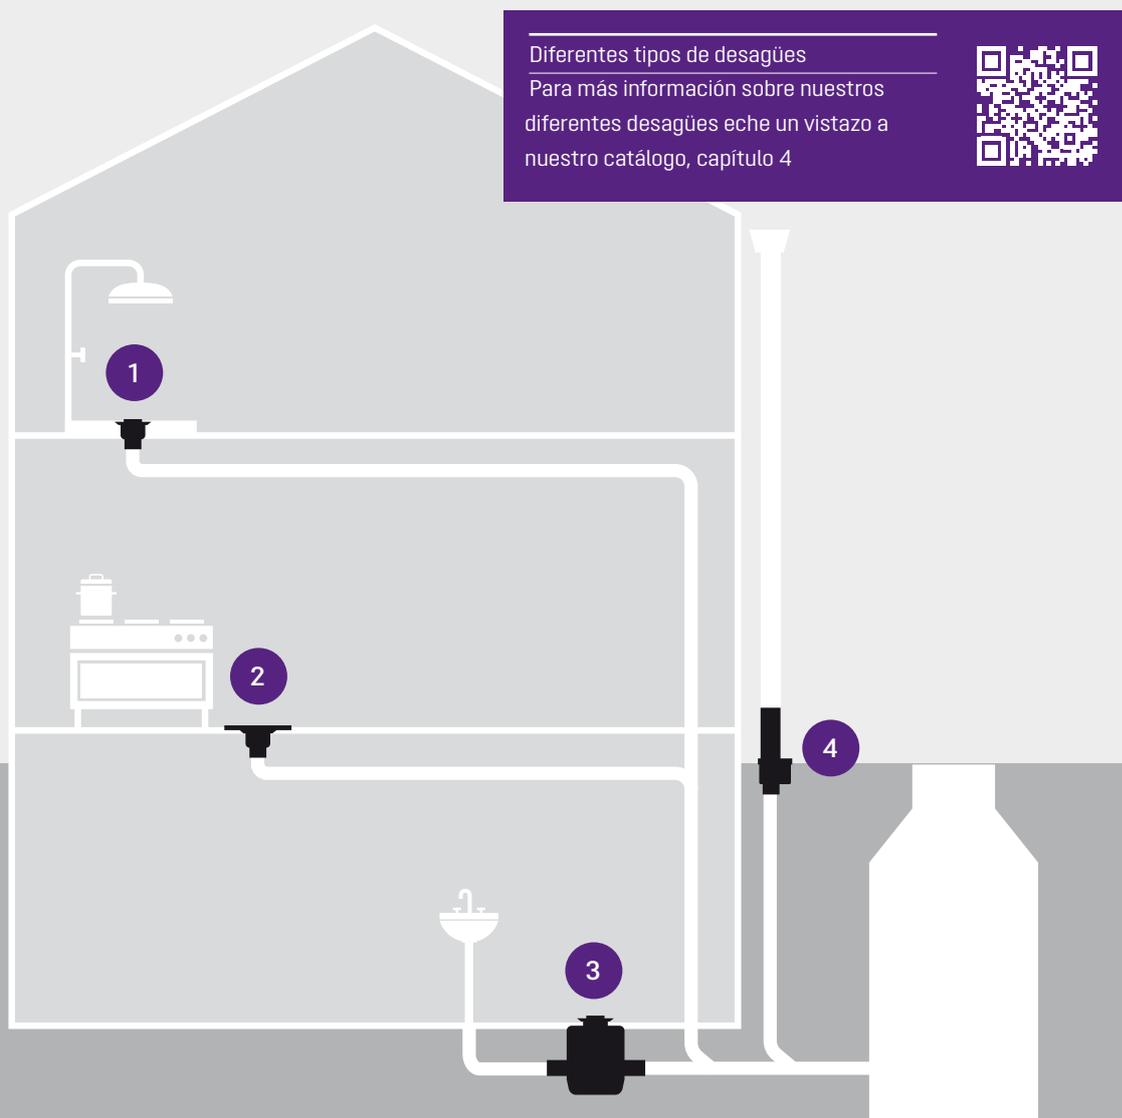

1 Desagües de baño
Desagüe de baño adaptado a las requisitos


2 Desagües de suelos
Desagües de suelos con propiedades versátiles

3 Desagües de sótano
Para suelos secos en habitaciones de sótanos

4 Desagües exteriores
Soluciones robustas para cargas particulares

Nuestra oferta de servicios digitales

Con KESSEL SmartServices todos sus productos de drenaje ya habrán dado el paso hacia el futuro. Para usted como consumidor no significa solo un vasto apoyo durante las fases de diseño, instalación y funcionamiento, sino la certeza que continuaremos desarrollando nuestros servicios para ofrecerle un máximo rendimiento.

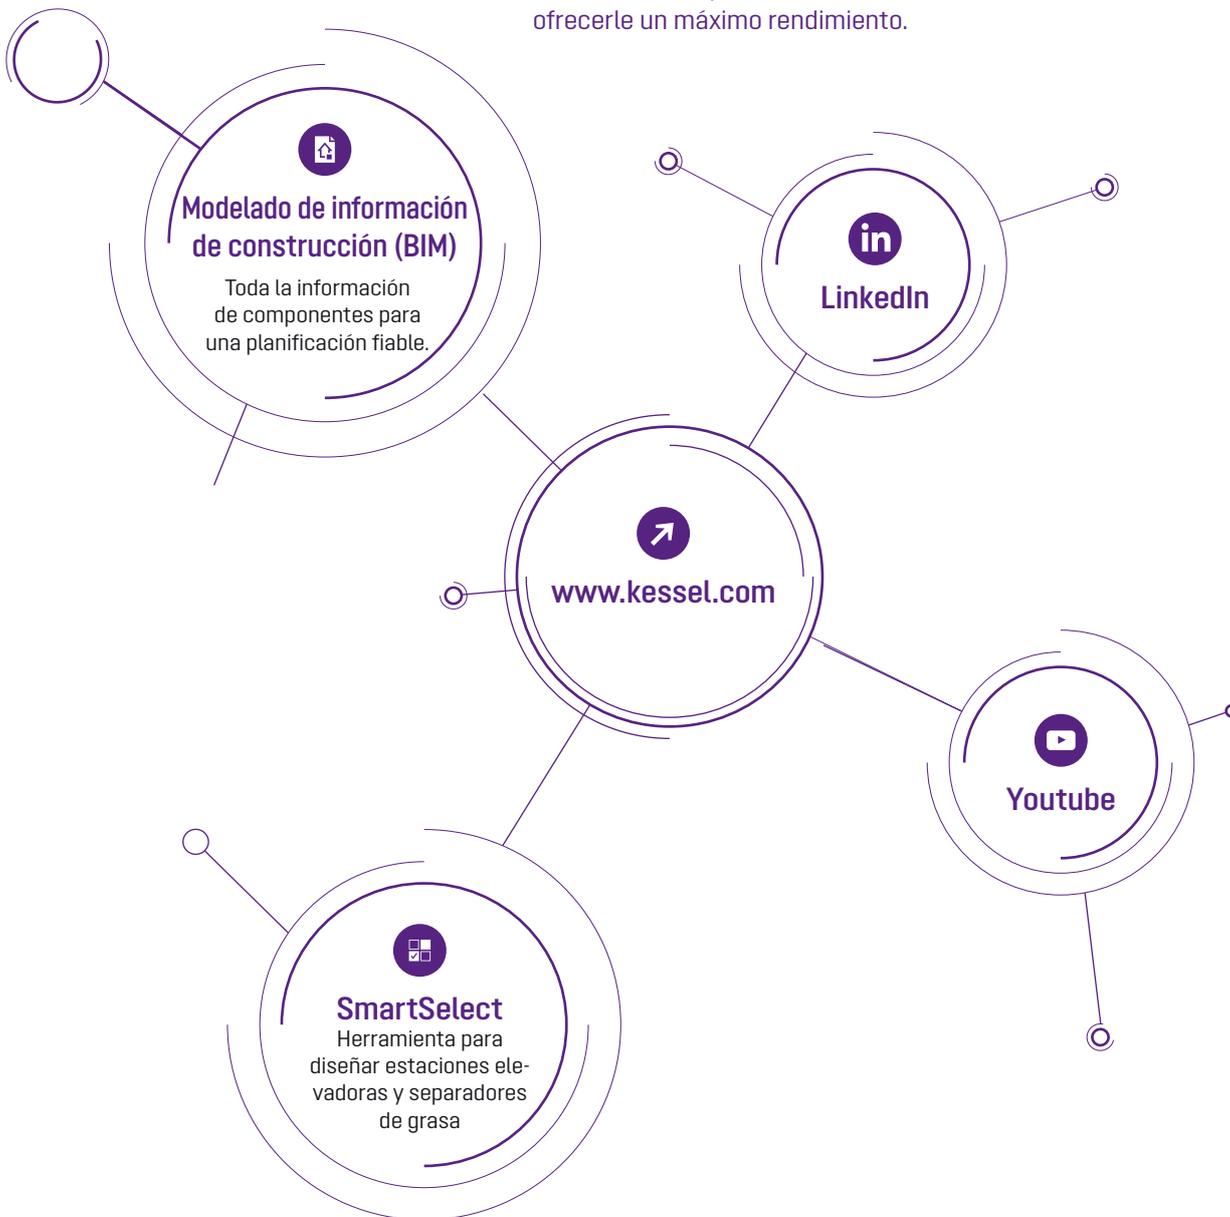

Manténgase informado:
obtenga siempre la información más reciente
sobre KESSEL y nuestros productos



BIM



LinkedIn



SmartSelect



Youtube

La historia de KESSEL.

Desde su fundación en 1963, KESSEL es el líder innovador y de confianza como ninguna otra empresa para el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos de desagüe. Nos implantamos como generador de impulsos en la industria y ahora somos un proveedor premium a nivel mundial.



Socio competente
desde 1963



Actor internacional
**+60
países**



Proveedor premium innovador
**+3000
productos**



Empleados seguros
**+550
empleados**



Compañía sostenible
**+110 millones
de € en ventas**

Durante la fabricación de nuestros productos, así como su funcionamiento en el sitio, mantenemos la garantía de calidad, la protección medioambiental y la seguridad de los trabajadores en lo más alto de nuestra lista.

También concedemos una gran importancia a la relación con nuestros clientes, ofreciendo asesoramiento, ayuda en la instalación, puesta en marcha y servicio postventa.

Tenemos una cosa muy clara: nuestra innovación, calidad, fiabilidad y servicio nos convierten en el número uno en la industria.

KESSEL – Líder en desagües

 **Made in Germany**





Sede principal KESSEL en Lenting, Alemania

Líder en desagües.

No importa si hablamos de tareas de evacuación de aguas, el tratamiento de aguas residuales o protección antirretorno si se busca la mejor solución solo podrá optar por una opción: KESSEL.



Protección antirretorno

Las válvulas antirretorno
Cámaras antirretorno



Tecnología de bombeo

Estación de bombeo antirretorno
Estación elevadora híbrida
Estaciones elevadoras
Estaciones de bombeo
Bombas sumergibles,
unidades de conversión y control



Desagües y canales

Desagües de baño
Desagües de suelos
Desagües de sótano
Desagües externos



Separadores

Separadores de grasa
Separadores coalescente / aceite / combustible
Separadores de sedimentos
Separadores de almidón



Sujeto a modificaciones técnicas

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting • Alemania

www.kessel.com