

O Separador de gordura

Para a cozinhas de baixo caudal ou com necessidade de múltiplos postos de filtragem.



Separador de gordura *EasyClean free UnderSink*

Nas roulettes de rua, nos restaurantes ou take-away, nos centros comerciais ou em pequenos cafés ou bares: A instalação de separadores de gordura de grandes capacidades nem sempre é possível. Se for este o seu caso, e se não tem caudais muito elevados, então é um caso para a aplicação do Separador *EasyClean free UnderSink* – otimizado para instalação apoiada sob a bancada onde o espaço não abunda. O seu baixo peso e formato compacto permitem um fácil manuseamento. Graças ao seu sistema de encaixe com rotação 360°, o tanque é facilmente removido do seu local para limpeza e manutenção. O separador de gorduras *EasyClean free UnderSink* foi testado em banco de ensaio com um caudal de 0,7l/s o que o torna adequado para aplicar diretamente acoplado a um pio de lavagem – eficiência a um preço acessível para um equipamento com certificação TUV.



1 Separador de gorduras

2 Entrada

3 Saída

100 % á prova de corrosão

O *EasyClean free UnderSink* é fabricado 100% em polímero. Isso torna-o resistente a ataques de químicos agressivos existentes na água, aumentando assim a sua durabilidade.

100 % estanque e sem odores

O tanque do separador de gorduras *EasyClean free UnderSink* é totalmente estanque e livre de odores, atestamos isto com a garantia Kessel onde garantimos por 20 nos a estanqueidade e a estabilidade estrutural do tanque.

Janela de inspeção

Em opção pode ser aplicada uma janela de inspeção para verificação visual do nível de gorduras no tanque.



Instalação sem ferramentas

A KESSEL tornou a instalação deste separador particularmente fácil: sem necessidade de ferramentas para instalar o *EasyClean free UnderSink*, o que também se aplica à manutenção do mesmo.



Separador de gordura *EasyClean free UnderSink NS 0.7*

Para instalação apoiada



O separador de águas residuais com gorduras é adequado para instalação apoiada sob a bancada por baixo do pio de lavagem. É fabricado sem qualquer componente metálico no tanque. O tanque feito de polímero de elevada resistência (PP) tem integrado o espaço para recolha de sedimentos e sólidos.

Uma tampa hermética de encaixe rápido através dos clips de fecho facilita o acesso para limpeza e manutenção.

Para uma remoção e colocação rápida do separador do seu local temos dois conetores de engate rápido nos tubos de entrada e saída



Em opção pode ser instalado no local uma janela de inspeção
Para verificação visual da camada de gordura.

Dados técnicos:

- Entrada/saída: Ø 50 mm
- Capacidade de armazenamento de gordura: 8l
- Retenção de lamas: 12l
- Volume total: 33l

Material: PP

Entrega: Kit modular para montagem no local



Limpeza: manual

NS

Art. no.

0.7

93 070.00US

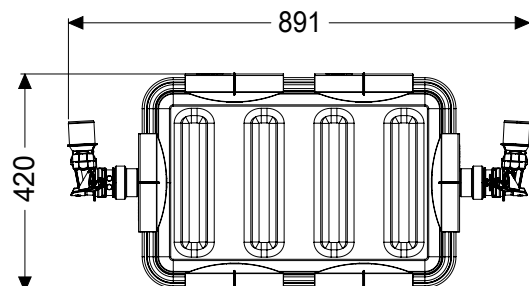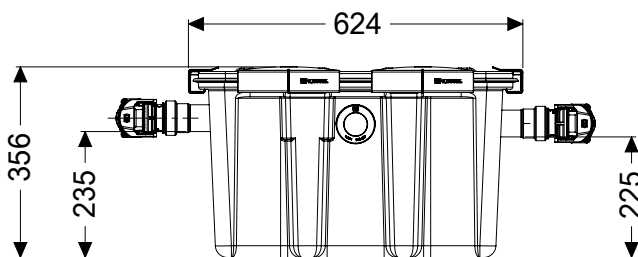

| h1 (mm) | h2 (mm) | Entrada/saída Ø (mm) | Dimensões de instalação l × b (mm) | Peso (kg) | Retenção de lamas (l) | Água e óleos (l) | Armazenamento de gordura (l) | Total (l) |
|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 225 | 235 | 50 | 891 × 420 | 5 | 12 | 21 | 8 | 33 |

Acessórios

Janela de inspeção

Art. no.

Janela de inspeção

Compatibilidade: para separadores de gordura *EasyClean free UnderSink* de instalação apoiada

Conteúdo: vidro polido

Note: Instalação no local, abrir furo de encaixe com craneana DA60



913 110

Separadores de Gordura *EasyClean free / ground*

A solução versátil para instalação apoiada ou soterrada



EasyClean free UnderSink para cozinhas



EasyClean free para instalação em piso inferior à cozinha



EasyClean ground para instalações soterradas

A KESSEL combina a facilidade de instalação, performance de limpeza e eficiência energética nos seus separadores de gorduras *EasyClean free*. A forma estreita do tanque oferece duas vantagens: 1) toda a decantação e separação ocorre dentro do tanque em toda a sua extensão. 2) fácil de transportar e manusear e a possibilidade de colocá-lo diretamente contra a parede, economizando espaço.

As instalações soterradas economizam espaço no interior do edifício e são uma alternativa à instalação de separadores apoiados. Nesta área temos para oferecer uma vasta gama de soluções de separadores de gordura com os *EasyClean ground*, que combinam as vantagens do *EasyClean free* com a poupança de espaço no interior.

Separadores de gorduras

Para mais informação sobre a nossa gama de separadores consulte o nosso catálogo geral na secção 5.1



Isto é KESSEL.

A KESSEL ocupa uma posição ímpar desde 1963, em matéria de tecnologia de drenagem inovadora e segura. Ao longo de décadas estabelecemo-nos como um propulsor do setor e agora somos um fornecedor internacional premium.



Parceiro de competente
desde 1963



Parceiro internacional
60+
países



Fabricante premium em inovação
3.000+
produtos



Empregador responsável
550+
funcionários



Empresa sólida
100+ mio. €
em vendas

Para além do controlo contínuo da qualidade, a proteção do ambiente, a eficiência energética, e a saúde e segurança no trabalho têm particular importância para nós – tanto na fase de produção como durante o funcionamento das nossas soluções no terreno.

Também apostamos muito na sustentabilidade no relacionamento que mantemos com os nossos clientes. Por este motivo, oferecemos uma gama de serviços única, que vai desde o aconselhamento e planeamento até à instalação e colocação em funcionamento e a manutenção regular.

Uma coisa é certa: continuamos a ocupar um lugar de topo entre os líderes de desenvolvimento de tecnologias no que respeita qualidade, inovação, segurança e serviço, e estamos à altura da nossa visão:

KESSEL – líderes em drenagem



Made in Germany





KESSEL Sede em Lenting, Alemanha

Líderes em Drenagem

Independentemente de a tarefa envolver a descarga de água, o tratamento de afluentes ou a proteção antirretorno: se é necessária a melhor solução, não há outra opção que não a KESSEL.



Proteção antirretorno

Válvulas e camaras antirretorno



Estações elevatórias e bombas

Válvula antirretorno com bombagem forçada
Estações elevatórias híbridas
Estações elevatórias
Estações de bombagem
Bombas submersíveis
Unidades de comando e controlo



Tecnologia de drenagem

Caleiras e ralos de duche
Ralos de pavimento
Ralos de estacionamento
Ralos de cobertura e exterior



Tecnologia de separação

Separadores de Gordura
Separadores de Hidrocarbonetos
Separador de Sedimentos
Separadores de Fécula



Para mais
visita de informações

www.kessel.com



Sujeito a alterações

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting • Alemanha

www.kessel.com